

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

## СТАНДАРТ М

ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

### комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound 2FT)
- Дюбель-гвоздь тарельчатый
- Клей Баутгер

Современная эффективная система звукоизоляции.  
Обеспечивает помещение акустическим комфортом  
благодаря защите от бытового воздушного шума и  
значительному ослаблению структурного шума.




ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**24 мм**






СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 57 дБ**





ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 6 дБ**

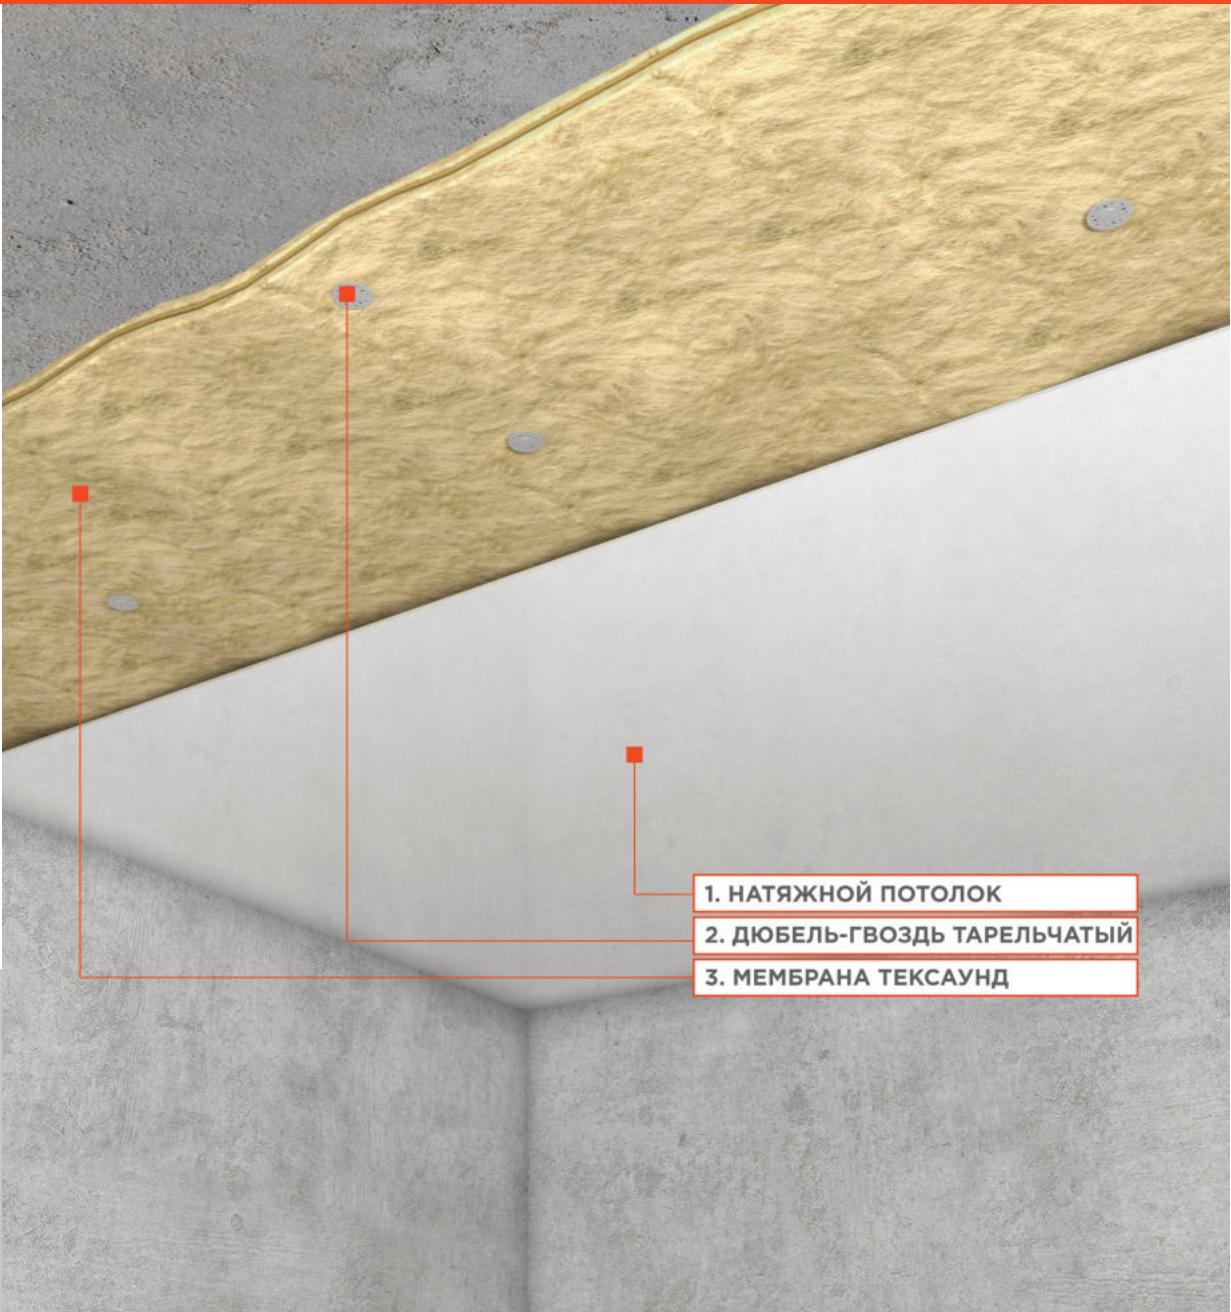

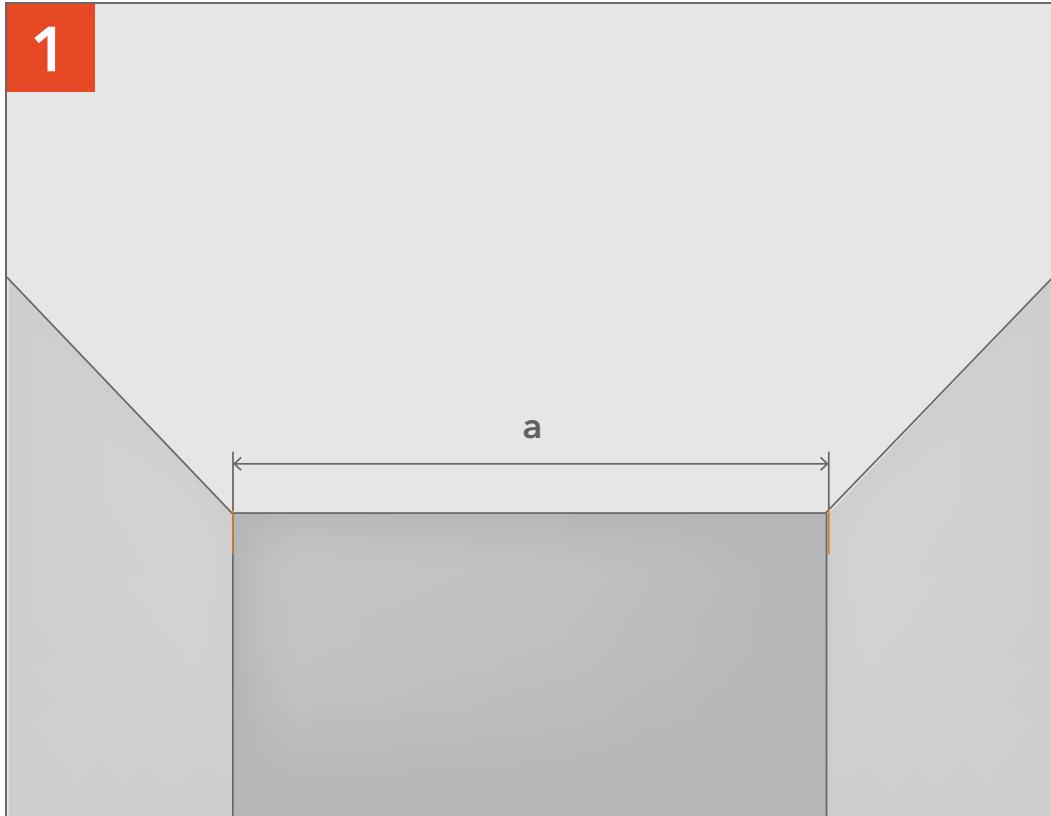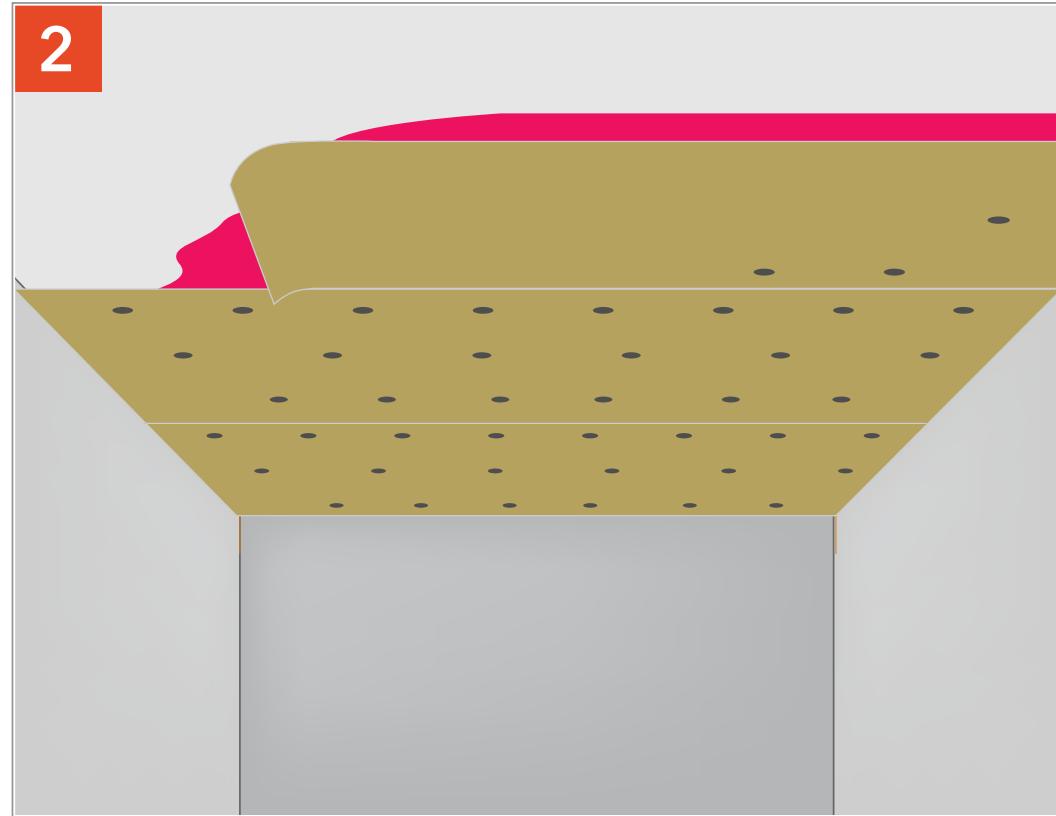**1****2**

Отмеряем звукоизоляционную мембрану Тексаунд 2ФТ.

Наклеиваем мембрану на клей Баутгер и фиксируем на тарельчатые дюbelьгвозди.



**ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА «СТАНДАРТ М» под натяжной потолок**