

СТАНДАРТ М

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК




ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ
24 мм



СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 57 дБ



ДОБАВКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 6 дБ

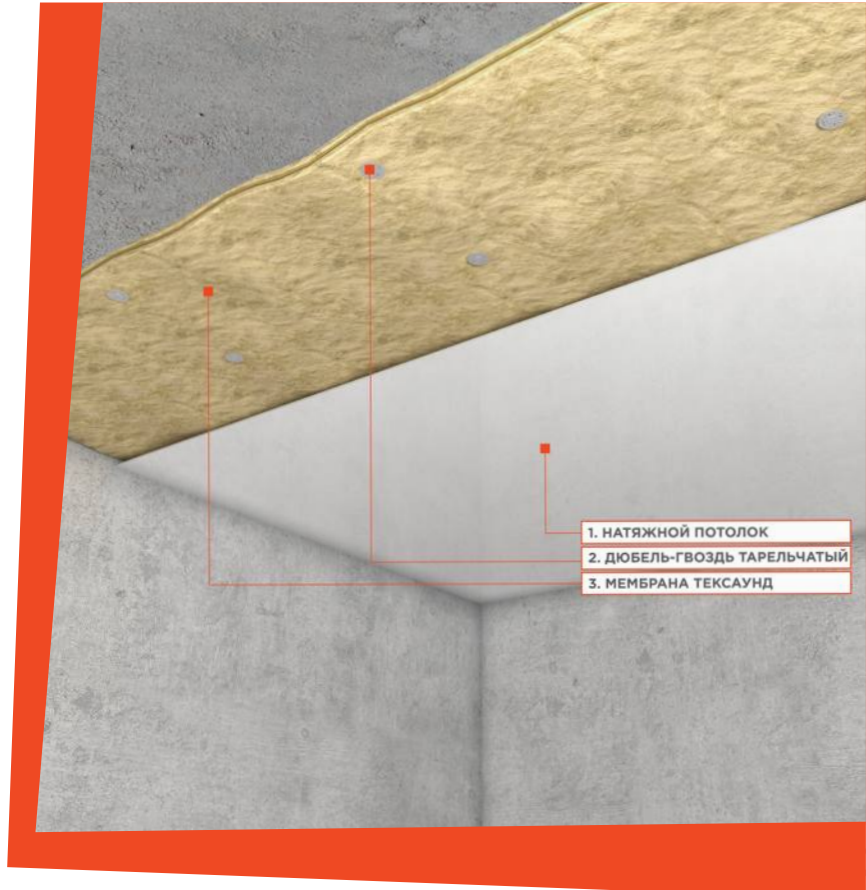

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная система под натяжной потолок, где необходимо соблюдать минимальную толщину. Применяется в многоквартирных жилых домах повышенной комфортности. Благодаря своей массе, вязкоэластичная мембрана Тексаунд FT образует тяжелый звукоизоляционный купол, препятствующий проникновению воздушного шума. Акустический войлок, входящий в состав материала эффективно поглощает звук, предотвращая возникновения "эффекта барабана".

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Мембрана Тексаунд (Tecsound) 2FT80 (5,5м x 1,2м x 24мм) 6,6м²	0,1591
Клей Баутгер (Bautger) канистра 10л/8кг	0,0500
Лента Армированная (50м x 50мм)	0,0500
Дюбель-гвоздь тарельчатый (10мм x70мм) 100шт	0,0380

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.