

# СТАНДАРТ 1

## СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)

из Альбома типовых технических решений  
Техносонус и НИИСФ версия  
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-4.1



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ  
**63 мм**




СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА  
**Rw = 60 дБ**



ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
**▲ Rw = 10 дБ**



СНИЖЕНИЕ  
УДАРНОГО ЗВУКА  
**▲ Lw = 31 дБ**

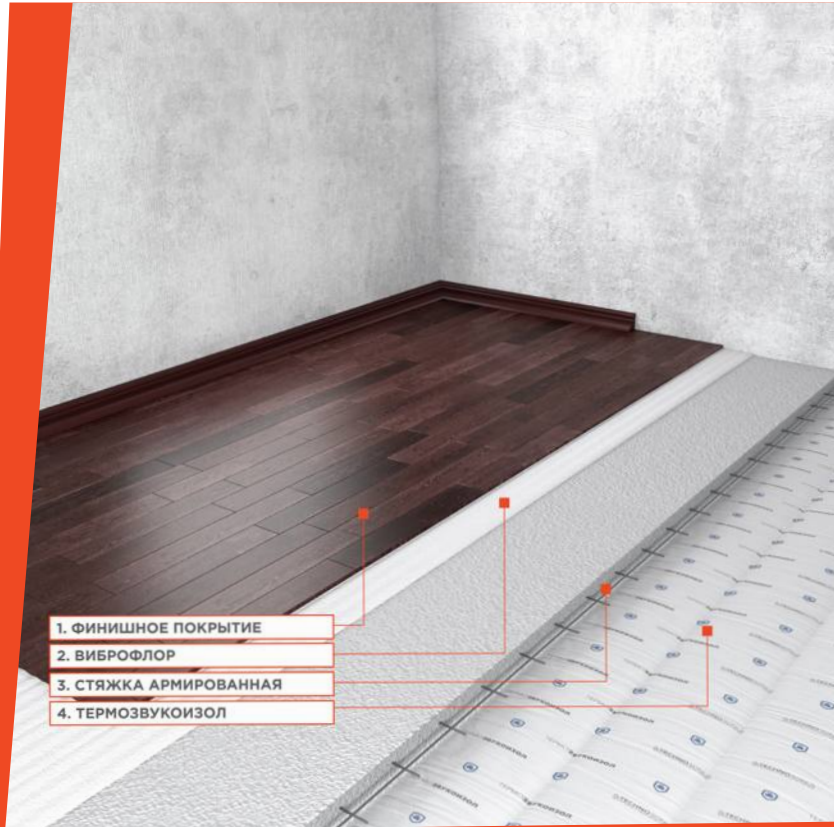

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная и оптимальная в соотношении цена/эффективность. Применяется в частных квартирах и в различных государственных и коммерческих объектах строительства. Система сокращает передачу ударного шума в находящиеся снизу помещения до нормативных значений, предусмотренных СНиП 23-03-2003, и уменьшает проникновение воздушного бытового шума.

### СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Мат для звукоизоляции ТермоЗвукоИзол Стандарт (10м x 1,5м x 14мм) 15м²	0,0767
Полотно Виброфлор (15м x 1м x 4мм) 15м²	0,0700
Лента Армированная (50м x 50мм)	0,0380

\*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.